

MLT-X 1040

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ








MLT-X 1040

MLT-X 1 040-140 P S L	
	Грузоподъемность на расстоянии 500 мм от основания вил Усилие отрыва на ковше
	4000 кг 5222 даН
	Высота подъема Время: (сек)
	9,6м
	Подъем 8.34
	Опускание 5.36
	Выдвижение телескопической стрелы 11.30
	Втягивание телескопической стрелы 9.00
	Загрузка 3.80
	Выгрузка 2.60
	Шины
	460/70 R24 159A8 XMCL - Michelin
	Вилы (мм)
	Длина x ширина x толщина 1200 x 125 x 50
	Угол наклона каретки 148°
	Тормоза
	погруженные в масло мультидисковые тормоза на переднем и заднем мостах
	Двигатель JOHN DEERE
	4045 PWX
	Объем 4 цил./4500 см ³
	Мощность при 2000 об/мин (ISO 3046) 137 л.с./102 кВт
	Максимальный крутящий момент 1500 об/мин (ISO 3046) 545 Нм
	Впрыск прямой
	Охлаждение водяное
	Трансмиссия
	гидротрансформатор
	Коробка передач Powershift M-Shift® с блокировкой трансформатора Lock-up
	Количество передач (вперед/назад) 5/3
	Максимальная транспортная скорость 41 км/ч *
	Гидравлика
	200 л/мин- 2 7 0 бар
	Поршневой насос переменного тока с электронным управлением
	Распределитель DDIC
	Объем баков
	Гидравлический бак 156 л
	Топливный бак 126 л
	Вес без груза (с вилами)
	9175 кг
	Габаритная ширина 2.39 м
	Габаритная высота 2.38 м
	Габаритная длина 5.17 м
	Радиус разворота (по наружным колесам) 3.74 м
	Дорожный просвет 0.42 м
	Тяговое усилие 9300 даН
	Уровень шума (LwA) 105 дБ
	Вибрация верхних конечностей < 2.5 м/с ²

Диаграмма нагрузки

В соответствии со стандартом EN 1459 пункт B

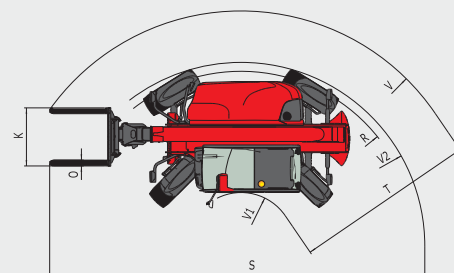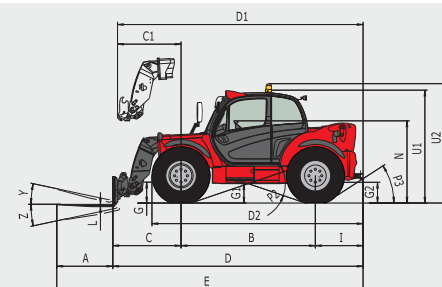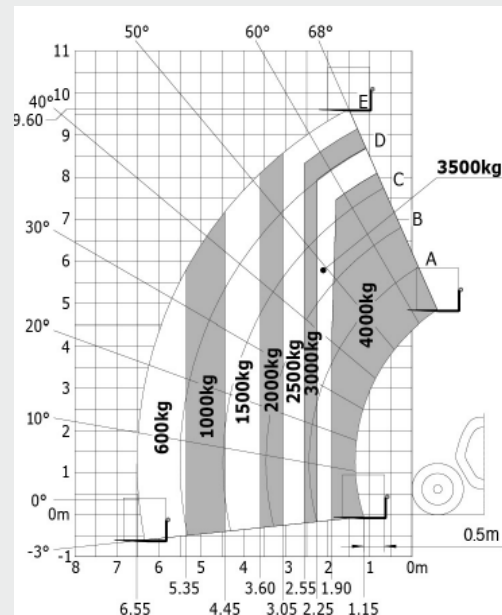

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

www.ru.manitou.com, info@manitou-group.com

В данном проспекте описана стандартная комплектация и различные опции для техники MANITOU, которые могут отличаться в зависимости от типа конкретного оборудования. Погрузчики, описанные в проспекте, могут быть в стандартной комплектации, иметь или не иметь возможность установки дополнительных опций в зависимости от версии. MANITOU оставляет за собой право изменять спецификации, описанные в данном проспекте, в любое время без предварительного уведомления. Производитель не связан обязательствами по данным спецификациям. Для получения дополнительной информации обращайтесь к Вашему дилеру MANITOU. Документ не имеет договорной силы. Описание продукции может отличаться от актуального. Лист доступных опций не ограничен данными в проспекте. Логотипы и фирменные изображения компании являются собственностью MANITOU. Запрещается их полное или частичное воспроизведение без разрешения компании MANITOU. Все права защищены. Фотографии и диаграммы, содержащиеся в проспекте, даны исключительно для информации.

MANITOU BF SA - акционерное общество с советом директоров - акционерный капитал 39,547,824 евро 857 802 508 ТПР г.Нант

* Может изменяться в соответствии с правилами

