
Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

MLT-X 737-130 PS+

Телескопические погрузчики



Характеристики ВМЕСТИМОСТЬ, ЕМКОСТЬ
Максимальная мощность
Максимальная высота подъема
Максимальный вылет
Смещение на максимальной высоте
Вес и размеры
Вес без нагрузки (с грузовыми вилами)
m4 — дорожный просвет
l2 - Overall length to carriage (with hitch)
y — база
b4 — общая ширина кабины
b1 — общая ширина
h17 — общая высота
a4 — угол врубki
a5 — угол опрокидывания
Wa1 — радиус поворота (внешний, колеса)
Стандартные шины
Рабочие характеристики
Подъем
Опускание
Выдвижение телескопического устройства
Возврат телескопического устройства
Врубка
Опрокидывание
Двигатель
Марка
Стандарт защиты окружающей среды от загрязнения
Модель
Количество цилиндров / объем двигателя
Мощность
Максимальный крутящий момент
Система автоматической очистки от засорения радиаторов
Система охлаждения
Трансмиссия
Тип
Число отчетов (задние/передние колеса)
Максимальная скорость перемещения (может варьироваться в зависимости от применяемых норм)
Блокировка дифференциала
Стояночный тормоз
Рабочий тормоз
Гидравлика
Тип насоса
Расход гидравлического масла: давление
Распределитель Flow Sharing
Баки
Гидравлическое масло
Топливо
Отработанная жидкость Diesel (DEF) типа AdBlue®
Шум и вибрации
Шум на водительском месте (LpA)
Шум в окружающей среде (LwA)
Вибрация на верхние конечности

Метрический
3700 kg
6.90 м
3.90 м
1 м
7700 kg
0.41 м
4.97 м
2.81 м
0.95 м
2.39 м
2.38 м
12 °
134 °
3.92 м
460/70 R24 159A8 A580 - Alliance
7.60 s
5.40 s
7.80 s
5.90 s
3.80 s
3 s
Deutz
Stage 3A
TCD 3.6 I
4 - 3621 см.куб.
129 hp / 95 кВт
500 Nm в 1600 rpm
Стандартная
4 радиатора (вода + воздух + гидравлическое масло + масло трансмиссии)
Гидротрансформатор с коробкой трансмиссии Powershift Plus
6/3
40 km/h
САМОБЛОКИРУЮЩИЙСЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛ Дифференциал ограниченного скольжения на передней оси
Ручной стояночный тормоз
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОГРУЖНЫЕ (В МАСЛЯНОЙ ВАННЕ) МНОГОДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА НА ПЕРЕДНЕМ И ЗАДНЕМ МОСТУ Гидравлический мультидисковый с масляной баней на переднем и заднем мостах
Насос варьируемой производительности АКСЕАЛЬНО ПОРШНЕВОЙ НАСОС
150 л/мин - 270 бар
Стандартная
135 л
120 л
10 л
73 дБ(А)
105 дБ(А)
<2.5 м/с

Разное ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Безопасность

Cabine homologée ROPS - FOPS Level 2

Опции / финишная обработка

S: серия / O: опция / -: не доступен

	Classic	Premium	Elite
Общие сведения			
Воздушный предфильтр с автоматической очисткой	S	S	S
Автоматический реверсивный вентилятор	S	S	S
подвеска стрелы «Active CRC»	O	O	S
	O	O	S
	O	O	S
Дополнительный топливный бак (25 л)	O	O	O
	S	S	S
автоматическое буксировочное устройство	O	O	O
Регулируемое буксировочное устройство	O	O	O
Комфорт			
тканевое сиденье (grammer)	S	-	-
тканевое сиденье с пневматическим амортизатором (grammer)	O	S	-
	O	O	S
	O	O	O
Автомобильный радиоприемник (50 Вт)	S	-	-
автомобильный приемник с bluetooth и встроенным микрофоном (100 Вт)	O	S	-
автомобильный радиоприемник с bluetooth и дополнительным микрофоном (100 Вт)	O	O	S
Кондиционер с ручным управлением	O	S	-
Автоматический кондиционер	O	O	S
Дисплей "Harmony"	S	S	-
Дисплей "Vision"	O	O	S
Гидравлика			
Easy Connect System (ECS)	S	S	S
Непрерывный гидравлический поток	O	O	S
Гидрозатвор для навесного оборудования	O	O	O
Возвратная трубка в бак с гидравлической жидкостью	O	O	O
предустановленные гидравлические параметры заднего моста	O	O	O
	O	O	O
	O	O	O
восстановительный гидравлический контур	O	O	O
Электричество/безопасность			
предупредительная звуковая сигнализация при движении задним ходом	O	O	O
рабочее освещение спереди и сзади (x4: 2 спереди + 2 сзади)	S	-	-
светодиодное рабочее освещение спереди и сзади (x4: 2 спереди + 2 сзади)	O	S	S
	S	S	S
Дополнительный дворник	O	S	S
зеркало с электроприводом и подогревом	O	O	S
	O	O	O
	O	O	O

Машина на колесах с грузовыми вилами





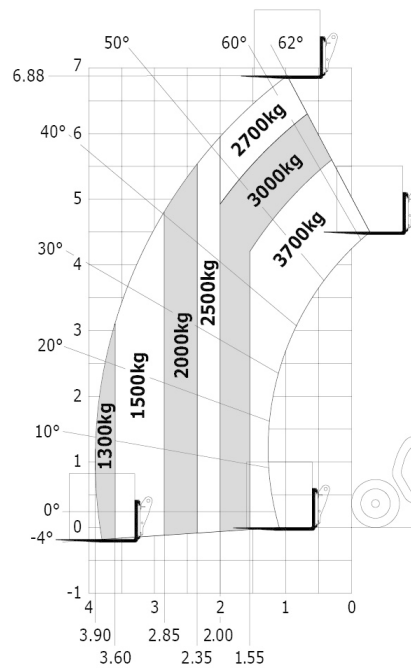


График для вездеходов (EN 1459 B)

габаритный чертеж

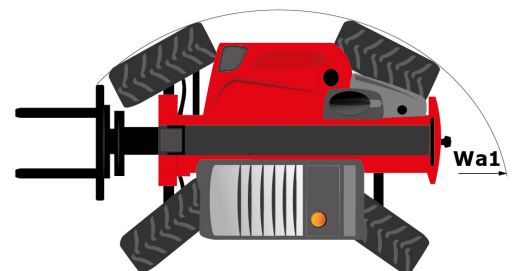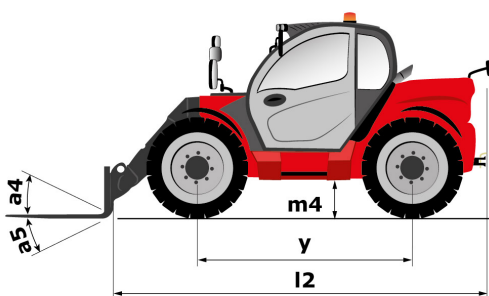

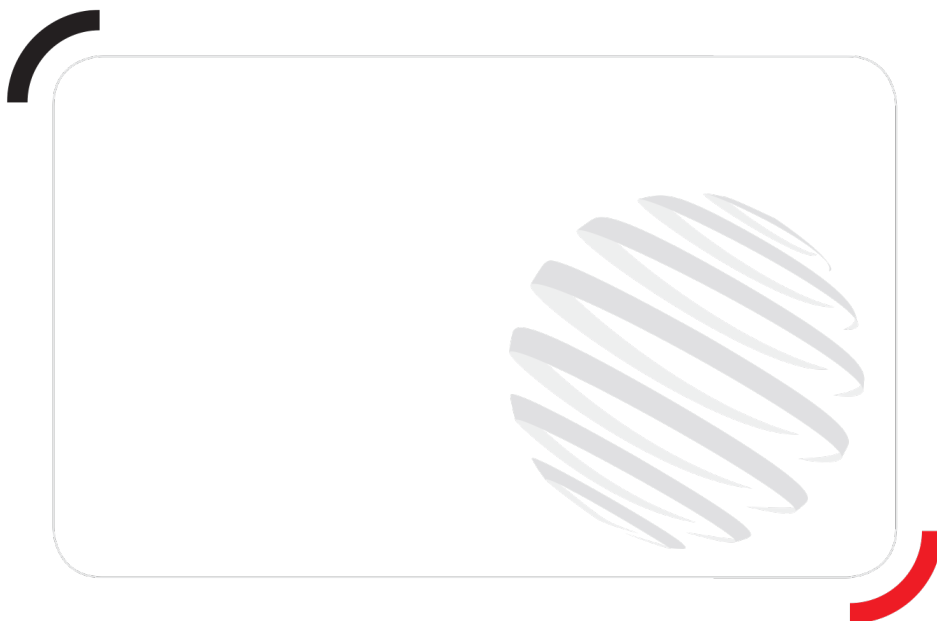

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данном проспекте описана стандартная комплектация и различные опции для техники Manitou, которые могут отличаться в зависимости от типа конкретного оборудования. Погрузчики, описанные в проспекте, могут быть в стандартной комплектации, иметь или не иметь возможность установки дополнительных опций в зависимости от версии. Manitou оставляет за собой право изменять спецификации, описанные в данном проспекте, в любое время без предварительного уведомления. Производитель не связан обязательствами по данным спецификациям. Для получения дополнительной информации обращайтесь к Вашему дилеру Manitou. Документ не имеет договорной силы. Описание продукции может отличаться от актуального. Лист доступных опций не ограничен данными в проспекте. Логотипы и фирменные изображения компании являются собственностью Manitou. Запрещается их полное или частичное воспроизведение без разрешения компании Manitou. Все права защищены. Фотографии и диаграммы, содержащиеся в проспекте, даны исключительно для информации.